

Produktinformation Luceo H CDP LED6000-830 ET 03

TOC: 6302240



Leuchtentyp

Hängeleuchte in Einzelausführung.

Anwendungsbereiche

Für die ansprechende Allgemeinbeleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen.

Optisches System

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum für Bildschirme mit positiver Polarität und Eigenleuchtdichte größer 200 cd/m^2 .

LED-System

Leuchtenlichtstrom 6000 lm, Anschlussleistung 48 W, Lichtausbeute der Leuchte 125 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$. LED-Leuchte mit ENEC+ Zertifikat.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand. Maße (L x B): 1586 mm x 220 mm. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$.

Elektrischer Anschluss


Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 1000 mm.

Elektrische Ausführung


Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, schaltbar.

Ausschreibungstext

Hängeleuchte in Einzelausführung. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum für Bildschirme mit positiver Polarität und Eigenleuchtdichte größer 200 cd/m^2 . Leuchtenlichtstrom 6000 lm, Anschlussleistung 48 W, Lichtausbeute der Leuchte 125 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$. LED-Leuchte mit ENEC+ Zertifikat. Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand. Maße (L x B): 1586 mm x 220 mm. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C . Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 1000 mm. Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, schaltbar.



Farbe	silbergrau (...03)
Gewicht	7,1 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP20
DIN 5040	D53
η_{LB}	1,00

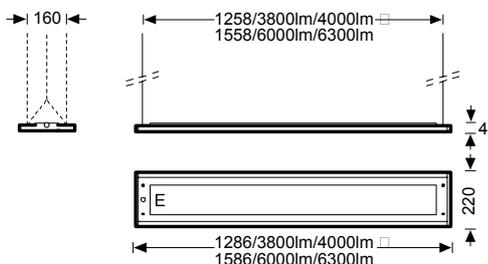

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6304500	Luceo LED ZDV 315
6304400	Luceo LED ZDV 515
4601700	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
4601800	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
4691800	ZAE/03 515
4603500	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
4603600	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
4603700	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
4603800	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp