

ALPHA-Spanner

mit Kraftkurve, Nachsetzfunktion und pneumatischer Selbsthaltung, Anbindung kompatibel zur Größe 50/63 Öffnungswinkel stufenlos einstellbar

APH 40.5 H BR2 A60 10° - 135°

APH... APH2...

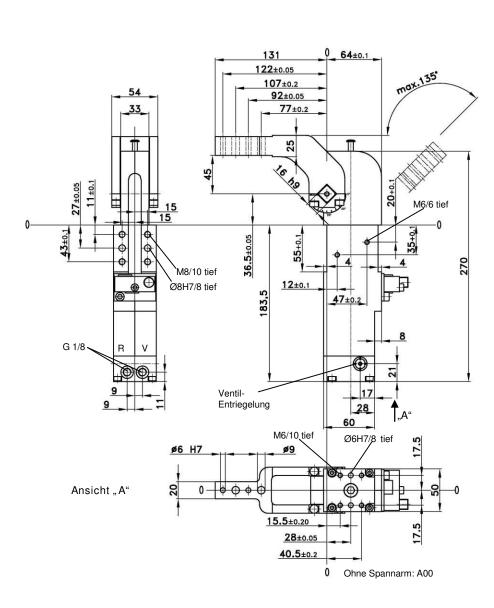



Bestellbeispiel: APH 40.5 H BR2 A60 T12

APH.. BR2: 40.5:

Kolben Ø Pneumatische Selbsthaltung A60: Spannarmvariante

T12: Abfragesystem

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:

... T00 Ohne Abfrage

... T12 Induktivabfrage 24 V ,1 Abgang mit integrierten LED's,

Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Konstantes Spannmoment im Winkelbereich ± 1,2°.

*Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für Gewindebohrungen ±0,1.

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

Тур	Haltemoment	Spannmoment	entspr. Kolben Ø	Gewicht
	max.	bei 5 bar	(mm)	~ (kg)
APH 40.5	380 Nm	120 Nm	40	2.40