

2544


A 'V' inox con sblocco a scatto

Impiego: indicato per ambienti ad alta aggressività.

Materiale acciaio inox AISI316, molla in acciaio inox specifico per molle.

Stato di fornitura scrocchetto pre-assemblato con molla, piastrino di riscontro (vedi tabella).

Caratteristiche: **più resistente** rispetto alla versione in plastica (Part. 1265).

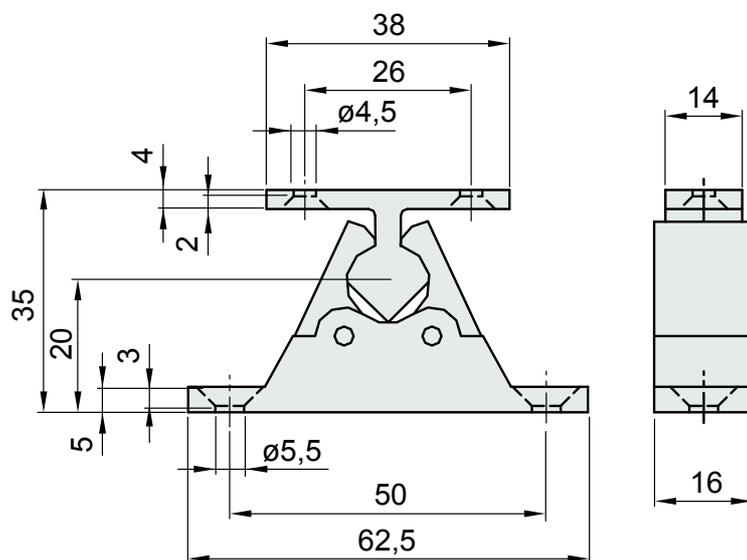

Esempio d'applicazione del **Cod. 653698** con perno $\varnothing 12$ mm (non fornito) in alternativa al piastrino di riscontro.

Attenzione: la forza d'apertura risulta 30 Nm.

Codice ordinazione	Confezione	Forza apertura N	Piastrino di riscontro	Finitura	Peso g	Stock	€ pezzo
676868	10 pz	40	si	micropallinatura	86	✓	
653698	10 pz	-	no	micropallinatura	59,5	✓	