

## 1456 → A croce da Ø20 a Ø60 mm

**Impiego:** connessione ortogonale tra due barre tonde.

**Stato di fornitura** connettore in alluminio lega UNI 5076; 2 viti TCEI UNI 5931, 2 dadi esagonali autobloccanti DIN 985 in acciaio zincato e 2 distanziali limitatori di coppia.

**Confezione standard:** vedi tabella.


**Avvertimenti:** i connettori possono portare diverse tipologie di tondi trafilati/rettificati o tubi elettrouniti. **I tubi, per le loro caratteristiche di ovalizzazione,** potrebbero non inserirsi agevolmente rendendo necessaria l'alesatura del foro per calibrare l'accoppiamento tubo/connettore, anche con il nostro tubo part. 2012. **In questi casi consigliamo di richiederci la fornitura in "KIT PRASSEMBLATI" dei morsetti e tubi (Bett Service).**

**A richiesta forniamo il servizio di alesatura realizzando versioni con foro speciale o tornitura della parte di tubo che entra nel connettore (codice custom per il cliente). Vedi sezione "Dimensioni speciali e costi"** Per ulteriori dimensione dei fori p. 252 .

Proprietà meccaniche p. 256 .




### Abbinamenti

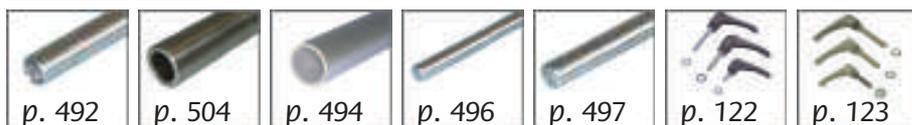

Tolleranza	
D1	D2
Ø20,1	+0,15 0
Ø25,2	
Ø30,2	+0,20 0
Ø35,2	
Ø40,2	
Ø50,2	+0,10 0
Ø60,2	+0,20 0

Distanziale limitatore di coppia

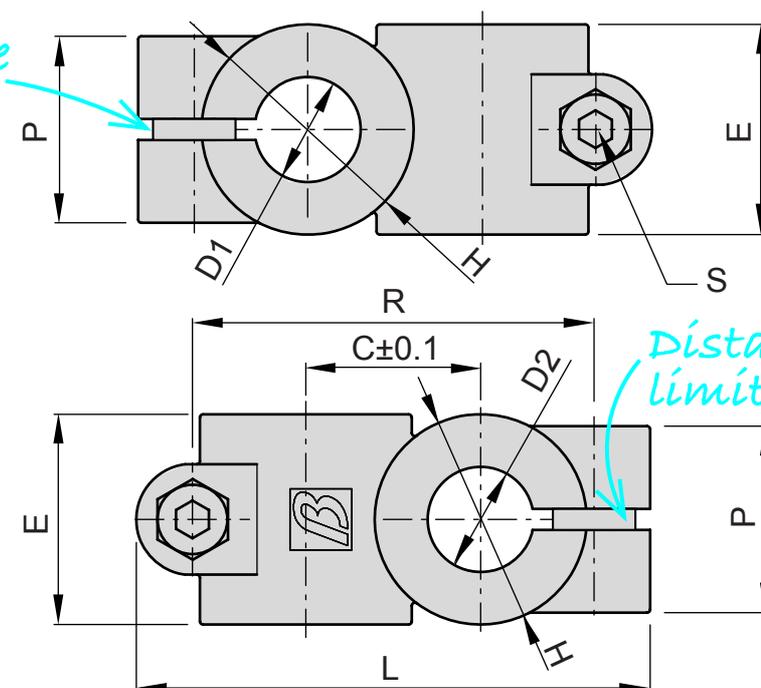

Distanziale limitatore di coppia



# ↓1456 A croce

## da Ø20 a Ø60 mm

Codice ordinazione	D1 D2	C mm	E mm	H mm	L mm	P mm	R mm	S	Finitura	Peso g	Stock	€ pezzo
689395	20,1	33	40	40	97	36	76	M8x25	micropal.	253	✓	
689365	20,1	33	40	40	97	36	76	M8x25	grigio RAL7010	253	✓	
689335	20,1	33	40	40	97	36	76	M8x25	grigio RAL9006	219	✓	

**Confezione standard:** 8 pezzi

**Coppia di serraggio** 25 Nm (M8)

689405	25,2	33	40	40	97	36	76	M8x25	micropal.	219	✓	
689375	25,2	33	40	40	97	36	76	M8x25	grigio RAL7010	219	✓	
689345	25,2	33	40	40	97	36	76	M8x25	grigio RAL9006	219	✓	
689415	30,2	33	40	40	97	36	76	M8x25	micropal.	172	✓	
689385	30,2	33	40	40	97	36	76	M8x25	grigio RAL7010	172	✓	
689355	30,2	33	40	40	97	36	76	M8x25	grigio RAL9006	172	✓	

**Confezione standard:** 8 pezzi

**Coppia di serraggio** 25 Nm (M8)

601846	30,2	45	56	56	127	46	101	M10x35	micropal.	608	✓	
601856	30,2	45	56	56	127	46	101	M10x35	grigio RAL7010	608	▪	
601866	30,2	45	56	56	127	46	101	M10x35	grigio RAL9006	608	✓	
601876	40,2	45	56	56	127	46	101	M10x35	micropal.	451	✓	
601886	40,2	45	56	56	127	46	101	M10x35	grigio RAL7010	451	✓	
601896	40,2	45	56	56	127	46	101	M10x35	grigio RAL9006	451	✓	

**Confezione standard:** 4 pezzi

**Coppia di serraggio** 50 Nm (M10)

601786	40,2	53	65	65	145	59	119	M10x50	micropal.	841	✓	
601796	40,2	53	65	65	145	59	119	M10x50	grigio RAL7010	841	▪	
601806	40,2	53	65	65	145	59	119	M10x50	grigio RAL9006	841	✓	
601816	50,2	53	65	65	145	59	119	M10x50	micropal.	610	✓	
601826	50,2	53	65	65	145	59	119	M10x50	grigio RAL7010	610	✓	
601836	50,2	53	65	65	145	59	119	M10x50	grigio RAL9006	610	✓	

**Confezione standard:** 2 pezzi

**Coppia di serraggio** 50 Nm (M10)

601756	60,2	65	80	80	169	59	143	M10x50	micropal.	987	✓	
601766	60,2	65	80	80	169	59	143	M10x50	grigio RAL7010	987	✓	
601776	60,2	65	80	80	169	59	143	M10x50	grigio RAL9006	987	✓	

**Confezione standard:** 2 pezzi

**Coppia di serraggio** 50 Nm (M10)

**Personalizzazioni** altre finiture a richiesta p. 250

**Prodotti non a stock** ordine minimo 4 pezzo, consegna 5 giorni.