


Conf. C - A

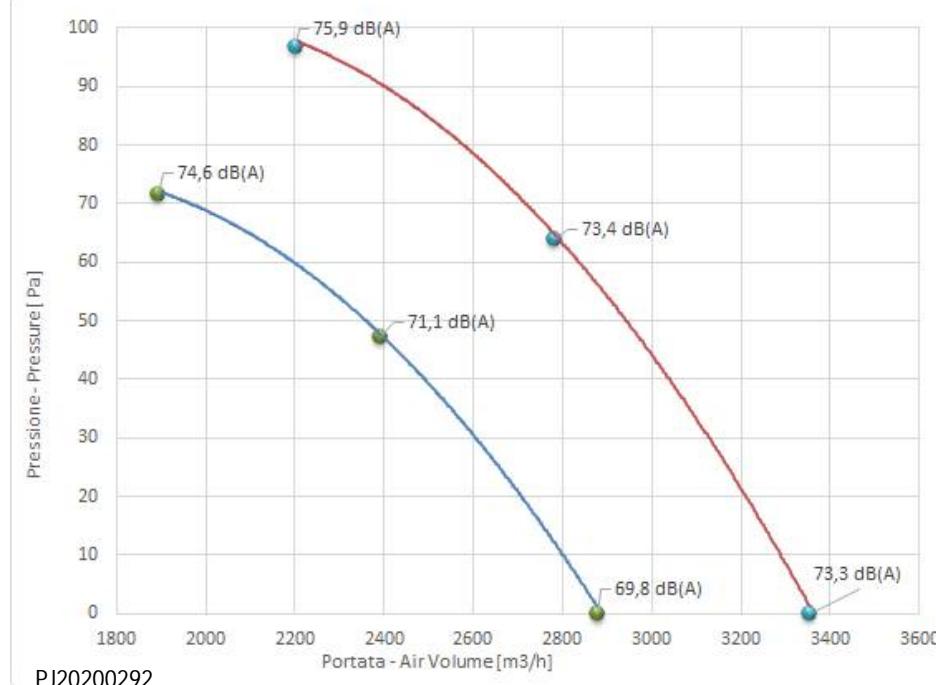

## Preliminary Datasheet

Prove aerauliche eseguite secondo norme AMCA 210-07 standard ISO 5801:2007

Misurazioni effettuate sulla girante utilizzando un convogliatore ad alto rendimento senza griglia di protezione lato pressione, in configurazione A.

Performance data are obtained in compliance with the internationally recognized AMCA 210-07 standards and ISO 5801:2007, with high efficiency convoying panel without guard grill on the pressure side, A configuration.

Volt	Hz	Input Power [Kw]	Power [Kw]	N. [rpm]	Inp. Current [A]	[C°]
400	50/60	104/132		1437/1684	0,55/0,58	-40+40
<b>Insulation Class</b>		<b>IP</b>				
F	55					

La società VIP si riserva, se necessario, di modificare i dati indicati senza preavviso.  
Vip reserves the right to modify these data without notice.