


## Gerätesteckdose



Bauart	Gerätesteckdose nach Industrie Form C
Umgebungstemperatur	-25°C bis 90°C ohne LED und -25°C bis 60°C mit LED
Kabelverschraubung	M12x1, Kabeldurchmesser 5-6mm
Kabelquerschnitt anschließbar	0,34-0,5mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Lieferumfang	inkl. Befestigungsschraube und Dichtung NBR

## Abmessungen

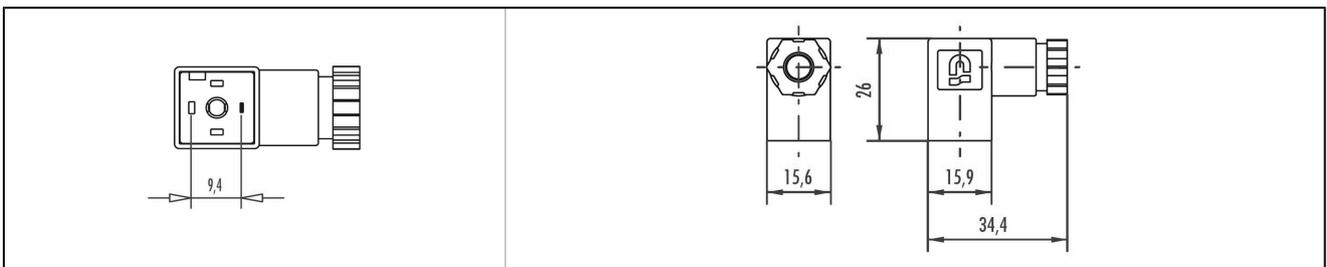

## Schaltungsvarianten

Schaltbild	Beschreibung
	ohne Beschaltung
	bipolare LED und Varistor

Beschreibung	Spannung	Betriebsstrom max.	Typ
Gerätesteckdose	0-250V AC/DC	6A	6-14123-0000-S
Gerätesteckdose mit Varistor und bipolarer LED gelb	230V AC/DC	6A	6-14423-0528
Gerätesteckdose mit Varistor und bipolarer LED gelb	24 V AC/DC	6A	6-14423-0525

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten