

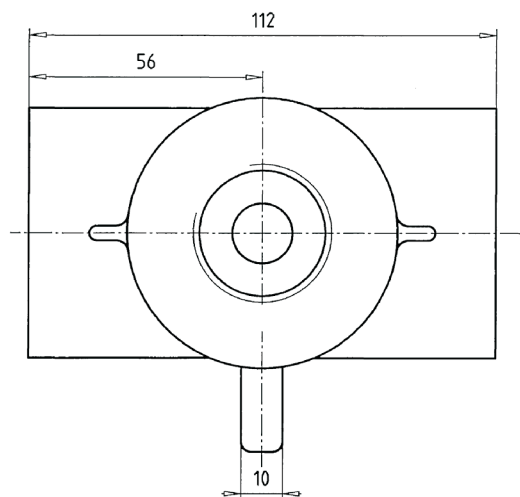


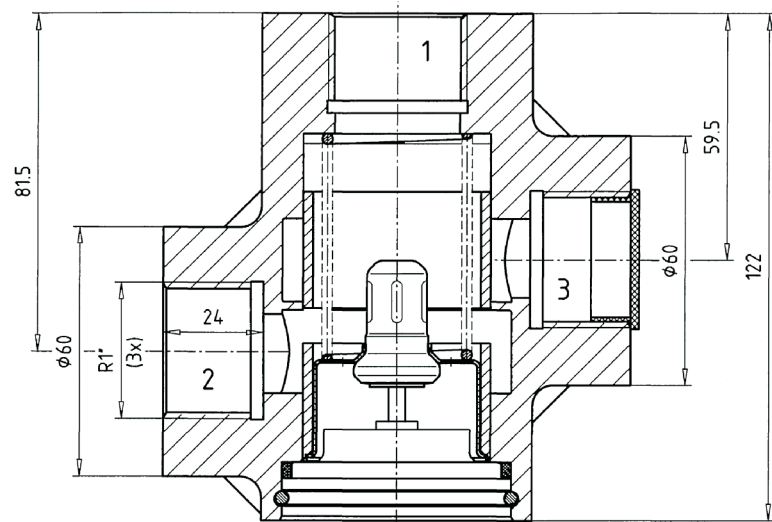

Teil - Nr	Var.-Nr.	Öffnungsbeginn bei ... C	Voll geöffnet bei ... C	Max. Zulässige Temperatur in C	Bemerkung
X1 253 83 000 1K	- 39	83	95	120	
X1 253 71 000 1K	- 36	71	85	120	
X1 253 65 000 1K	- 35	65	80	110	
X1 253 60 000 1K	- 34	60	75	105	
X1 253 55 000 1K	- 33	55	68	100	
X1 253 40 000 1K	- 32	40 + 4	55	85	

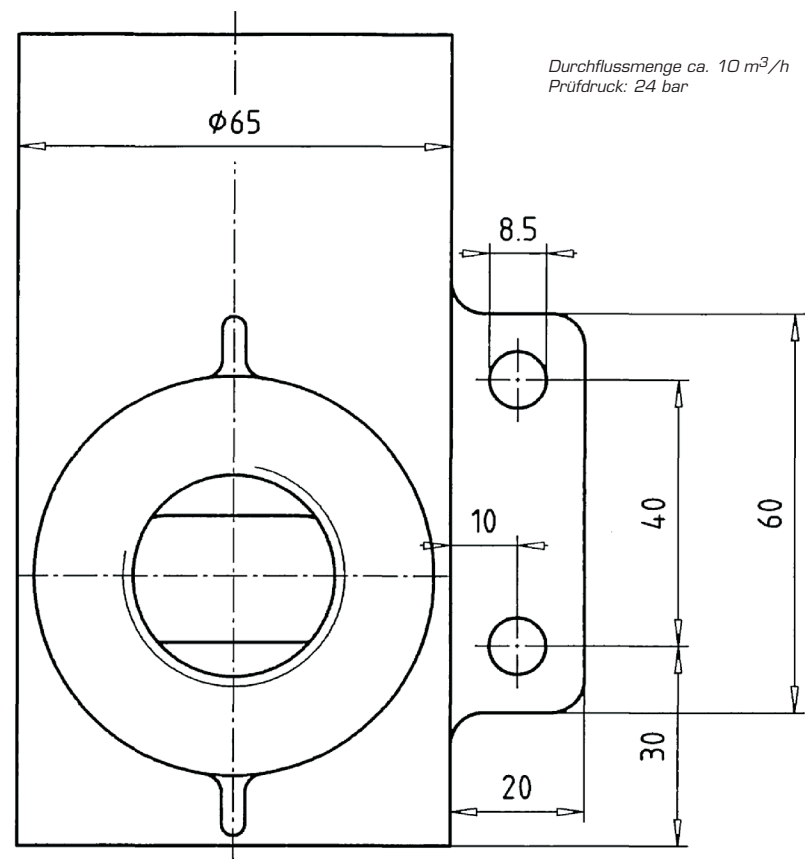

Durchflussmenge ca. 10 m³/h
Prüfdruck: 24 bar

Änd. Index	Kommt vor	Änderung	Mittlg.-Nr.	Datum	Name
AA	1x	X1 253 83 000 1K neu	2005-0258	15.09.2005	Aurich
Gratfrei Oberflächenbeschaffenheit nach DIN ISO 3141 Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 -mH Unbemaste Radien Pause-Nr.			Tag	Name	Werkstoff
		Gez.	24.03.2014	AA	
		Gep.			
		Norm			Öltemperaturregler
		Mass stab 1:1			
		X1.253.99.099.1K			
		Identnummer	Änderungsindex		
		0050-	AA		
Ersatz für X12539909910/1B					



ACS

ThERMO Fluid Control -
More **POWER**,
less **ENERGY**.
www.acs-germany.de

Diese Unterlage ist geheim zu halten.
Insbesondere ist Ihre Vervielfältigung,
Verwertung und die Mitteilung Ihres Inhalts
an Dritte untersagt. Alle Rechte an der
Unterlage und Ihrem Inhalt verbleiben bei uns.

Dieses Teil muss der Materialspezifikation
XD.916.01 zum Schutz der Gesundheit,
der Sicherheit und Funktion entsprechen.



THERMO Fluid Control -
More **POWER**,
less **ENERGY**.
www.acs-germany.de

Diese Unterlage ist geheim zu halten.
Insbesondere ist Ihre Vervielfältigung,
Verwertung und die Mitteilung ihres Inhalts
an Dritte untersagt. Alle Rechte an der
Unterlage und ihrem Inhalt verbleiben bei uns.

Dieses Teil muss der Materialspezifikation
XO.916.01 zum Schutz der Gesundheit,
der Sicherheit und Funktion entsprechen.